NORDIC LIGHT®

Exakt som du vill ha det!

FÖNSTERMARKISER

DA42 & 45

En kraftig markis med fallarmar som är konstruerad för att passa de flesta byggnader, till exempel villor, butiker, kontor, skolor och sjukhus. DA42 och 45 är perfekta att motorisera och därav mycket lämplig för stora motoriserade anläggningar. Aluminiumkassett skyddar duken mot regn och smuts.

FÖNSTERMARKISER DA 42 & 45



Designad frontprofil.

Standard frontprofil med kappa.

Standardkulörer

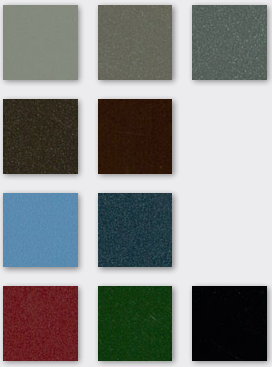

Tillvalskulörer

DIMENSIONER (m)	DA 42	DA 45	
Armutfall	0,5-1,0	0,6-1,4	
Max bredd	5,0	7,0	
Seriekoppling med motor	20,0	20,0	
Vindklass	3	3	Enligt EN13561

Manövrering
Utvändig eller invändig manövrering med band är standard. Som tillval finns utvändig eller invändig manövrering med antingen vev eller motor. Det går också att komplettera motorn med automatiska styrningar, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

Montering
Markiserna monteras enkelt direkt på fönsterfoder, vägg eller i nisch. Nischkonsoler som tillval tillåter 45–185 mm justering i djupled.

Fallarmar
Armprofiler är tillverkade av strängpressat aluminium och armkomponenter av pressgjuten zink. Fallarmarna har justerbar spänning för optimal dukspänning.

Vindsäkrade fallarmar rekommenderas om markisen kommer att utsättas för hård vind.

Markisduk
Välj från en bred kollektion med allt från enfärgade och randiga vävar.

Markisstativ
Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vitt, Grått och Svart med struktur. Med något längre leveranstid kan man få stativet i ytterligare 10 färger, matchade för att passa ihop med de vanligast förekommande husfärger och fasader.

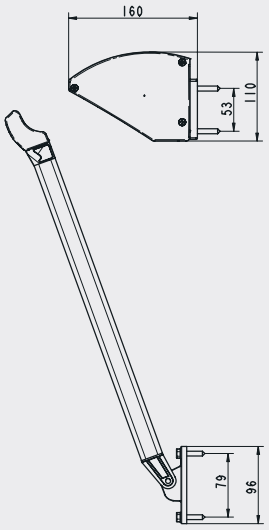

® Registered Trademark of Hunter Douglas Scandinavia AB, Sweden. Artikelnr: 9158302014